

BANK



Die Bank Rustika ist aus dem hochwertigen Material erzeugt, der Feuchtigkeit 80% erzeugt.

Die Bank kann wie drin, als auch in der Straße genutzt werden (für den Betrieb in der Straße, ist es empfehlenswert, mit den speziellen Zusammensetzungen für das Holz zu bearbeiten).

Satz:

Niedrige Stütze - 4 St.

Rücken-Stütze - 2 St.

Stützbalken der Sitzfläche - 2 St. Rücken-

Leiste 1480x140x28 mm - 1 St.


Rücken-Leiste 1480x85x28 mm - 1 UR

Sitzfläche-Leiste 1480x85x28 mm - 4 St.

Distanzleiste der Stützen- 1180x85x28 - 1 St.


Schraube M8x100, Scheibe M8. Mutter M8 - 4 St.

Schneidschrauben 3,5x51 - 40 St.

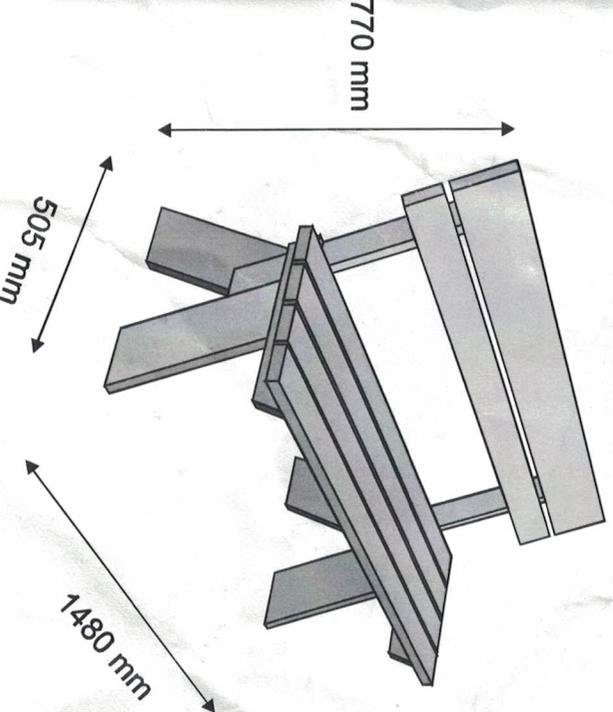

Bank - Montage

1. Die niedrige Stützen + Rücken-Stützen + Stützbalken der Sitzfläche zu montieren, die Bolzen M8x100 mit den Scheiben, den Muttern, Schneidschrauben 3,5x51 mm.
- 2 Die Distanzleiste der Stützen zu befestigen, Schneidschrauben 3,5x51 mm.
- 3 Die Leiste des Rückens - 2 St. festzustellen, Schneidschrauben 3,5x51 mm.
- 4 Die Leiste des Sitzes - 4 St. festzustellen, Schneidschrauben 3,5x51 mm.

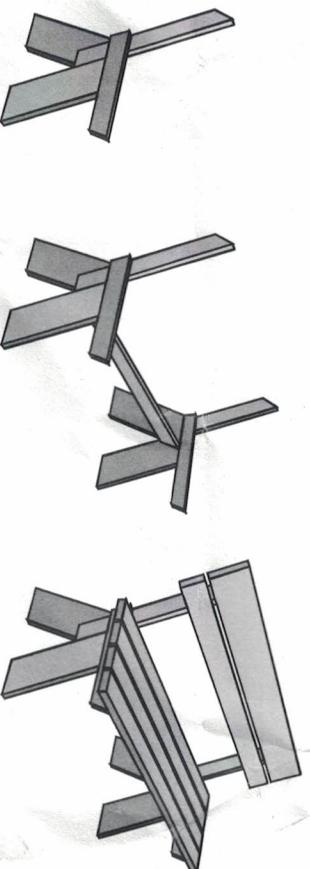

Achtung! Forderungen zum Betrieb und der Aufbewahrung.

Die Aufbewahrung unter den direkten Sonnenstrahlen und unter dem Regen ist nicht zugelassen.

In dem Betrieb ist das Treffen der aggressiven Stoffe auf die Oberfläche der Möbel nicht zugelassen.

Für die Aufbewahrung in der Winterperiode muss man den trockenen Raum verwenden, die heftigen Gefälle der Temperaturen ausschließen.

Für eine mehr langwierige Unversehrtheit und den Betrieb der Möbel muss man regelmäßig die hölzernen Oberflächen mit den Wachsbeständen bearbeiten.

Der Hersteller garantiert den normalen Betrieb der Möbel bei der Beachtung der angegebenen Forderungen.